




i4wifi a.s., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10
IČ: 27651851 telefon +420 277 007 500
fax +420 277 007 529 e-mail sales@i4wifi.cz

Vidíme svět bez drátů.

POE – 15

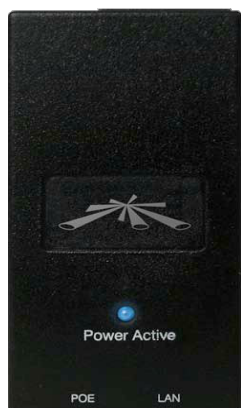

Technická specifikace

Výstupní napětí	15VDC @0.8A
Vstupní napětí	90-260VAC @47-63Hz
Vstupní proud	0.3A @120VAC, 0.2A @230VAC
Proud ve špičce	<15A špička @120VAC, <30A špička @230VAC
Účinnost	70,00%
Výstupní šum	1% Max
Spínací frekvence	200kHz
Regulace vedení	+/- 0.5%
Regulace zatížení	+/- 1%
Provozní teplota	-10° C do +60° C
Okolní teplota při uskladnění	-20° C do +85° C
Provozní vlhkost	5% do 90% bez kondenzace
Velikost (d x š x v)	85x43x30 mm
Hmotnost	0,113 kg
AC konektor	IEC-320 C6
Data IN / POE	RJ45 stíněný konektor
80% aktuální ukazatel	LED napájení mění barvu.
Ochrana proti přepětí	v běžném režimu
Upínací ochrana	11V data, 77.5V
Max Surge Discharge	1200A (8/20uS)
Špička pulzního proudu	36A (10/1000uS) data
Paralelní kapacita	<5pf data
Doba odezvy	<1nS
Shoda	UL, EN55022 (CISPR22) třída B, splňuje CE