



Otočná venkovní Wi-Fi kamera



Instagram : uniarch_global



Youtube : Uniarch Global




Facebook : Uniarch



LinkedIn : uniarch_global

Obsah balení

Obsah balení se může lišit v závislosti na modelu a verzi zařízení.




Kamera



Sada šroubů



Sada pro voděodolný spoj



Napájecí adapter



Samolepka




Vrtací šablona



Návod

Prvky kamery

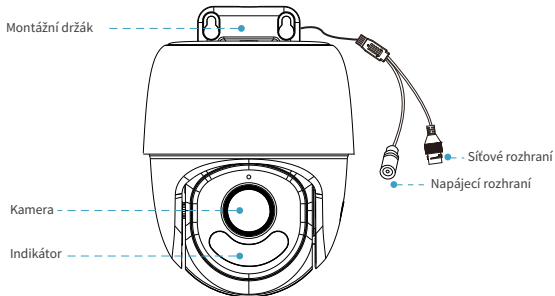

- Stále červená: Připojeno k napájení
- Stálá modrá: Připojeno k serveru; přehrávání živého videa
- ☀ Bliká červeně: Resetování; Wi-Fi připojení se nepodařilo navázat
- ☀ Bliká modře: Připojení k síti



Vzhled a rozhraní jsou pouze ilustrativní.


Přidání zařízení do aplikace Uniarch

Možnost 1:

Připojení k 2,4GHz Wi-Fi



1. Připojte mobilní telefon k 2,4GHz síti Wi-Fi.
2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Uniarch.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání a správu zařízení.

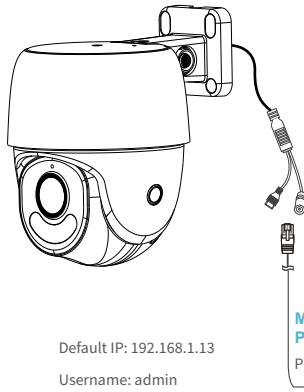

Default IP: 192.168.1.13


Username: admin

Password: 123456

Možnost 2:

Připojení ke kabelové síti

Připojení ke směrovači nebo přepínači




POZNÁMKA

Při připojení k síti Wi-Fi nepřipojujte zařízení síťovým kabelem.

Instalace kamery

Instalace karty Micro SD

1. Před instalací se ujistěte, že je kamera vypnutá.
2. Otočte kameru směrem dolů, dokud se zcela neodhalí kryt karty Micro SD.
3. Pomocí křížového šroubováku uvolněte šrouby na krytu karty a kryt sejměte.
4. Do slotu vložte kartu Micro SD.
5. Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek na svém místě.
6. Nasadte kryt karty a utáhněte jej šrouby.

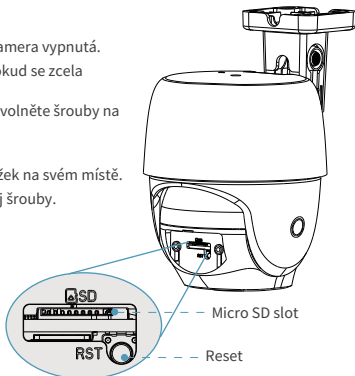

POZNÁMKA

Pro resetování kamery stiskněte a držte tlačítko reset po dobu 3 sekund při připojení napájení.




POZOR

Před vložením nebo vyjmutím karty Micro SD nezapomeňte odpojit napájení; jinak může dojít k jejímu poškození.

Instalace kamery

Stropní montáž

1. Stiskněte obě strany držáku a vytáhněte jej vodorovně směrem ven.




2. Na strop nalepte vrtací šablonu a vrtákem 6-6,5 mm vyvrtajte čtyři otvory o hloubce 30 mm. Do otvorů zatlučte hmoždinky a ujistěte se, že jsou zcela vsazeny.




POZNÁMKA

Směr snímání lze nastavit ručním otáčením kamery nebo pomocí ovládacího panelu PTZ v aplikaci nebo webovém rozhraní.

3. Umístěte držák podle obrázku, zarovnejte otvory držáku s hmoždinkami a poté do otvorů vložte samořezné šrouby pro upevnění držáku.




4. Zarovnejte drážku na zařízení se spodní částí držáku, jednou rukou přidržte zadní stranu držáku a poté zařízení vodorovně zatlačte, dokud držák zařízení nezajistí.



Požadavky na vodotěsnost

Vodotěsnost kabelů dodržujte podle následujících pokynů. Uživatel nese veškerou odpovědnost za poškození zařízení vodou v důsledku nesprávných vodotěsných opatření.




Instalace kamery

Stropní montáž

1. Stiskněte obě strany držáku a vytáhněte jej vodorovně směrem ven.




2. Na strop nalepte vrtací šablonu a vrtákem 6-6,5 mm vyvrtajte čtyři otvory o hloubce 30 mm. Do otvorů zatlačte hmoždinky a ujistěte se, že jsou zcela vsazený.




POZNÁMKA

Směr snímání lze nastavit ručním otáčením kamery nebo pomocí ovládacího panelu PTZ v aplikaci nebo webovém rozhraní.

3. Umístěte držák podle obrázku, zarovnejte otvory držáku s hmoždinkami a poté do otvorů vložte samořezné šrouby pro upevnění držáku.




4. Zarovnejte drážku na zařízení se spodní částí držáku, jednou rukou přidržete zadní stranu držáku a poté zařízení vodorovně zatlačte, dokud držák zařízení nezajistí.



Požadavky na vodotěsnost

Vodotěsnost kabelů dodržujte podle následujících pokynů. Uživatel nese veškerou odpovědnost za poškození zařízení vodou v důsledku nesprávných vodotěsných opatření.



Zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní upozornění

Prohlášení o autorských právech

Žádná část této příručky nesmí být kopírována, reprodukována, překládána nebo šířena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti (dále jen my).

Výrobek popsany v této příručce může obsahovat proprietární software, který vlastní naše společnost a její případní poskytovatelé licencí. Pokud to není povoleno, nikdo nesmí software kopírovat, distribuovat, upravovat, abstrahovat, dekompileovat, rozebírat, dešifrovat, zpětně analyzovat, pronajímat, převádět nebo poskytovat sublicence v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem.

Prohlášení o dodržování vývozních předpisů

Naše společnost dodržuje platné zákony a předpisy o kontrole vývozu po celém světě, včetně zákonů a předpisů Čínské lidové republiky a Spojených států, a dodržuje příslušné předpisy týkající se vývozu, zpětného vývozu a převodu hardwaru, softwaru a technologií. Pokud jde o výrobek popsany v této příručce, naše společnost vás žádá, abyste plně porozuměli platným zákonům a předpisům o vývozu na celém světě a přísně je dodržovali.

Připomenutí ochrany soukromí

Naše společnost dodržuje příslušné zákony na ochranu soukromí a zavazuje se chránit soukromí uživatelů.

Na našich webových stránkách si můžete přečíst úplné zásady ochrany osobních údajů a seznámit se se způsoby, jakými zpracováváme vaše osobní údaje. Upozorňujeme, že používání produktu popsaneho v této příručce může zahrnovat shromažďování osobních údajů, jako je obličej, otisk prstu, číslo SPZ, e-mail, telefonní číslo, GPS. Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy.

O této příručce

-Tento návod je určen pro více modelů výrobku a fotografie, ilustrace, popisy atd. v tomto návodu se mohou lišit od skutečného vzhledu, funkcí, vlastností atd. výrobku.

-Tato příručka je určena pro více verzí softwaru a ilustrace a popisy v této příručce se mohou lišit od skutečného grafického rozhraní a funkcí softwaru.

-I přes naši snahu se v této příručce mohou vyskytnout technické nebo tiskové chyby. Naše společnost nemůže nést odpovědnost za takové chyby a vyhrazuje si právo na změnu příručky bez předchozího upozornění.

-Uživatelé jsou plně odpovědní za škody a ztráty, které vzniknou v důsledku nesprávné obsluhy.

-Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli informací v této příručce bez předchozího upozornění nebo uvedení. Z důvodů, jako je aktualizace verze produktu nebo regulační požadavky příslušných regionů, bude tato příručka pravidelně aktualizována.

Zřeknutí se odpovědnosti

-V rozsahu povoleném platnými právními předpisy naše společnost v žádném případě neodpovídá za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé, následné škody, ani za ztrátu zisku, dat a dokumentů.

-Výrobek popsany v této příručce je poskytován ve stavu, v jakém je. Pokud to nevyžadují platné právní předpisy, má tato příručka pouze informativní charakter a veškerá prohlášení, informace a doporučení v

této příručky jsou uváděna bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně záruky prodejnosti, spokojenosti s kvalitou, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv.

-Uživatelé musí převzít plnou odpovědnost a veškerá rizika spojená s připojením produktu k internetu, včetně síťových útoků, hackerských útoků a virů. Důrazně doporučujeme, aby uživatelé přijali veškerá nezbytná opatření ke zvýšení ochrany sítě, zařízení, dat a osobních údajů. Naše společnost se zříká jakékoli odpovědnosti s tím spojené, ale ochotně poskytne potřebnou podporu související s bezpečností.

-V rozsahu, v jakém to nezakazují platné právní předpisy, naše společnost a její zaměstnanci, poskytovatelé licencí, dceřiné společnosti a přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost za výsledky vyplývající z používání nebo nemožnosti používat produkt nebo službu, mimo jiné včetně ušlého zisku a jakýchkoli jiných obchodních škod nebo ztrát, ztráty dat, obstarání náhradního zboží nebo služeb; škody na majetku, újmy na zdraví, přerušení provozu, ztráty obchodních informací nebo jakékoli zvláštní, přímé, nepřímé, následné, finanční, krycí, exemplární, vedlejší škody, ať už způsobené jakýmkoli způsobem a na základě jakékoli teorie odpovědnosti, ať už na základě smlouvy, přísné odpovědnosti nebo deliktu (včetně nedbalosti nebo jinak), jakýmkoli způsobem vyplývajících z používání produktu, a to i v případě, že naše společnost byla upozorněna na možnost vzniku takových škod (kromě případů, které mohou být vyžadovány platnými právními předpisy v případech týkajících se újmy na zdraví, náhodných nebo vedlejších škod).

-V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nesmí naše celková odpovědnost vůči vám za všechny škody způsobené výrobkem popsaným v této příručce (s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy v případě zranění osob) v žádném případě překročit částku, kterou jste za výrobek zaplatili.

Zplnomocněný zástupce EU

UNVTechnology EUROPE B.V. Místnost 2945,3. patro,Randstad 21-05 G,1314 BD,Almere,Nizozemsko.

Bezpečnostní upozornění

zařízení musí instalovat, servisovat a udržovat vyškolený odborník s potřebnými bezpečnostními znalostmi a dovednostmi. Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tuto příručku a ujistěte se, že jsou splněny všechny příslušné požadavky, abyste předešli nebezpečí a ztrátám na majetku.

Skládování, přeprava a použití

-Ukládejte nebo používejte zařízení ve vhodném prostředí, které splňuje požadavky na ochranu životního prostředí, včetně, ale ne

teplota, vlhkost, prach, korozivní plyny, elektromagnetické záření atd.

-Ujistěte se, že je zařízení bezpečně nainstalováno nebo umístěno na rovném povrchu, abyste zabránili pádu.

-Není-li uvedeno jinak, zařízení neukládejte na sebe.

-Zajistěte dobré větrání provozního prostředí. Nezakrývejte větrací otvory na zařízení. Ponechte dostatečný prostor pro větrání.

-Chraňte zařízení před kapalinou.

-Ujistěte se, že napájecí zdroj poskytuje stabilní napětí, které splňuje požadavky na napájení zařízení. Ujistěte se, že výstupní výkon napájecího zdroje přesahuje celkový maximální výkon všech připojených zařízení.

-Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte, zda je správně nainstalováno.

- Neodstraňujte těsnění z těla přístroje bez předchozí konzultace s naší společností. Nepokoušejte se provádět servis výrobku sami. Pro údržbu se obraťte na vyškoleného odborníka.
- Vždy odpojte zařízení od napájení, než se pokusíte zařízení přemístit.
- Před použitím zařízení ve venkovním prostředí proveďte vhodná vodotěsná opatření v souladu s požadavky.

Požadavky na napájení

- Zařízení instalujte a používejte v přísném souladu s místními předpisy o elektrické bezpečnosti.
- V případě použití adaptéru použijte napájecí zdroj s certifikací UL, který splňuje požadavky LPS.
- Používejte doporučenou sadu šňůr (napájecí kabel) v souladu s uvedenými jmenovitými hodnotami.
- Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se zařízením.
- Používejte zásuvku s ochranným uzemněním.
- Pokud je zařízení určeno k uzemnění, řádně jej uzemněte.

Upozornění k používání baterie

- Při použití baterie se vyhněte:
 - Extrémně vysoká nebo nízká teplota a tlak vzduchu během používání, skladování a přepravy;
 - výměna baterie.
- Správně používejte baterii. Nesprávné použití baterie, jako například následující, může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
 - Vyměňte baterii za nesprávný typ;
 - Vhodte baterii do ohně nebo horké troubymechanicky ji rozdrťte nebo rozřežte;
- Použitou baterii zv souladu s místními předpisy nebo pokyny výrobce baterie.

Dodržování předpisů

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení

nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění: Upozornění: Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotechnikem.

Prohlášení o vystavení RF záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a jakoukoli částí vašeho těla.



Směrnice LVD/EMC/RE

Tento výrobek je v souladu s evropskou směrnicí o nízkém napětí 2014/35/EU, směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU a směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/53/EU.



Směrnice o OEEZ-2012/19/EU

Na výrobek, na který se vztahuje tento návod, se vztahuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a musí být zodpovědně zlikvidován.



Nařízení o bateriích - (EU) 2023/1542

Baterie ve výrobku je v souladu s evropským nařízením o bateriích (EU) 2023/1542. Pro správnou recyklaci odevzdejte baterii svému dodavateli nebo na určeném sběrném místě.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje normu (normy) RSS, která je osvobozena od licence pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Toto zařízení splňuje limity IC RSS-102 pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. je v souladu s limitovanými hodnotami expozice záření CNR-102 stanovenými pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení musí být instalováno a používáno v minimální vzdálenosti 20 cm od těla.

Zabezpečení sítě

Přijměte veškerá nezbytná opatření ke zvýšení zabezpečení sítě vašeho zařízení.

Následující opatření jsou nezbytná pro zabezpečení sítě vašeho zařízení:

- Změna výchozího hesla a nastavení silného hesla: Důrazně doporučujeme změnit výchozí heslo po prvním přihlášení a nastavit silné heslo, které bude obsahovat alespoň devět znaků a bude obsahovat všechny tři prvky: číslice, písmena a speciální znaky.
- Udržujte firmware aktuální: Doporučujeme vždy aktualizovat zařízení na nejnovější verzi, abyste získali nejnovější funkce a lepší zabezpečení. Navštivte naše oficiální webové stránky nebo se obraťte na místního prodejce, aby vám poskytl nejnovější firmware.

Níže jsou uvedena doporučení pro zvýšení zabezpečení sítě vašeho zařízení:

-Pravidelně měňte heslo: Pravidelně měňte heslo k zařízení a uchovávejte ho v bezpečí.

Ujistěte se, že se k zařízení může přihlásit pouze oprávněný uživatel.

-Zapnout HTTPS/SSL: Použijte certifikát SSL k šifrování komunikace HTTP a zajištění bezpečnosti dat.

-Zapnutí filtrování IP adres: Povolit přístup pouze ze zadaných IP adres.

-Minimální mapování portů: Nastavte směrovač nebo bránu firewall tak, aby otevíral minimální sadu portů do sítě WAN a ponechal pouze nezbytné mapování portů. Nikdy nenastavujte zařízení jako hostitele DMZ ani nekonfigurujte úplný kuželový NAT.

-Zakázat funkce automatického přihlášení a uložení hesla: Pokud má k počítači přístup více uživatelů, doporučujeme tyto funkce zakázat, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.

-Zvolte si diskrétně uživatelské jméno a heslo: Vyvarujte se používání uživatelského jména a hesla sociálních médií, banky, e-mailového účtu atd. jako uživatelského jména a hesla svého zařízení pro případ, že by došlo k úniku informací o vašich sociálních médiích, bance a e-mailovém účtu.

-Omezit oprávnění uživatelů: Pokud k systému potřebuje přístup více uživatelů, ujistěte se, že každý uživatel má pouze nezbytná oprávnění.

-Zakázat UPnP: Když je UPnP povoleno, směrovač automaticky mapuje interní porty a systém automaticky předává data portů, což vede k riziku úniku dat. Proto se doporučuje zakázat UPnP, pokud bylo mapování portů HTTP a TCP ve směrovači povoleno ručně.

-SNMP: Pokud protokol SNMP nepoužíváte, zakažte . Pokud jej používáte, doporučuje se SNMPv3.

-Multicast: Multicast je určen k přenosu videa do více zařízení. Pokud tuto funkci nepoužíváte, doporučujeme multicast v síti zakázat.

-Kontrola protokolů: Pravidelně kontrolujte protokoly zařízení, abyste zjistili neoprávněný přístup nebo neobvyklé operace.

-Fyzická ochrana: Přístroj uchovávejte v uzamčené místnosti nebo skříni, abyste zabránili neoprávněnému fyzickému přístupu.

-Izolovat síť videodohledu: Izolování sítě video dohledu od ostatních sítí služeb pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k zařízením ve vašem bezpečnostním systému z jiných sítí služeb.



Otočná venková Wi-Fi kamera



Instagram : uniarch_global



Youtube : Uniarch Global




Facebook : Uniarch



LinkedIn : uniarch_global

Obsah balenia

Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od modelu a verzie zariadenia.




Kamera



Sada
skrutiek



Súprava
vodotesných
spojov



Napájací adaptér



Nálepka




Šablóna
vŕtania



Pokyny

Prvky kamery

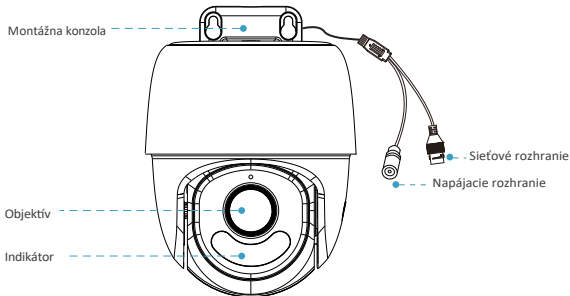

- Stále červená: Pripojené k napájaniu
- Trvalá modrá farba: Pripojené k serveru; prehrávanie živého videa
- Blikajúca červená: resetovanie; Pripojenie Wi-Fi sa nepodarilo nadviazať
- Bliká modro: Pripájanie k sieti



Vzhľad a rozhranie slúžia len na ilustračné účely.


Pridanie zariadenia do systému Uniarch

Možnosť 1:

Pripojenie k 2,4 GHz Wi-Fi



1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Uniarch.
3. Pri pridávaní a správe zariadení postupujte podľa pokynov na obrazovke.

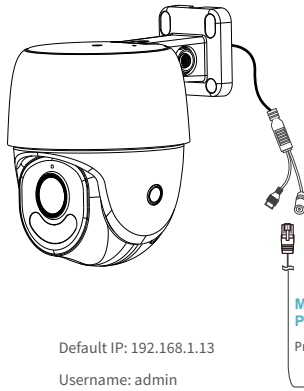

Default IP: 192.168.1.13

Username: admin

Password: 123456

Možnosť 2:

Pripojenie ku káblvej sieti

Pripojenie k smerovaču alebo prepínaču




POZNÁMKA Pri pripájaní k sieti Wi-Fi nepripájajte zariadenie sieťovým káblom.

Inštalácia kamery

Inštalácia karty Micro SD

1. Pred inštaláciou sa uistite, že je kamera vypnutá.
2. Otočte kameru smerom nadol, kým sa úplne neodkryje kryt karty Micro SD.
3. Pomocou krížového skrutkovača uvoľnite skrutky na kryte karty a kryt odstráňte.
4. Vložte kartu Micro SD do zásuvky.
5. Skontrolujte, či je tesniaci krúžok na svojom .
6. Nasadte kryt karty a utiahnite skrutky.

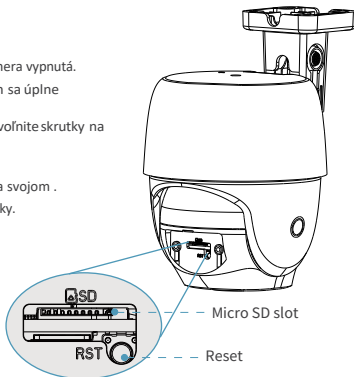

POZNÁMKA

Ak chcete kameru resetovať, stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 3 sekundy pri pripojenom napájaní.




VAROVANIE

Pred vložením alebo vybratím karty Micro SD nezabudnite odpojiť napájanie; inak môže poškodiť.

Inštalácia kamery

Montáž na strop

1. Stlačte obe strany držiaka a vytiahnite vodorovne von.




2. Prilepte šablónu na strop a vyvrtajte štyri otvory hlboké 30 mm vrtákom s priemerom 6-6,5 mm.
mm. Zatlačte hmoždinky do otvorov a sú úplne zasunuté.




POZNÁMKA

Smer snímania možno nastaviť ručným otáčaním kamery alebo pomocou ovládacieho panela PTZ v aplikácii alebo webovom rozhraní.

3. Umiestnite konzolu podľa obrázka, zarovnajte otvory konzoly s hmoždinkami a potom do otvorov zasunúť samorezné skrutky, aby ste konzolu upevnili.



4. Zarovnajte drážku na zariadení so spodnou časťou držiaka jednou rukou pridržte zadnú časť držiaka a potom zatlačte zariadenie vo vodorovnej polohe, kým držiak zariadenie nezaistí.



Požiadavky na vodotesnosť


Pri hydroizolácii káblov postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za poškodenie zariadenia vodou v dôsledku nesprávnych opatrení na hydroizoláciu.



Inštalácia kamery


Montáž na strop

1. Stlačte obe strany držiaka a vytiahnite vodorovne von.



2. Prilepte šablónu na strop a vyvrtajte štyri otvory hlboké 30 mm vrtákom s priemerom 6-6,5 mm.


3. Zatlačte hmoždinky do otvorov a uistite sú úplne zasunuté.




POZNÁMKA

Smer snímania možno nastaviť ručným otáčaním kamery alebo pomocou ovládacieho panela PTZ v aplikácii alebo webovom rozhraní.

3. Umiestnite konzolu podľa obrázka, zarovnajte otvory konzoly s hmoždinkami a potom do otvorov zasunúť samorezné skrutky, aby ste konzolu upevnili.



4. Zarovnajte drážku na zariadení so spodnou časťou držiakajednou rukou podržte zadnú časť držiaka a potom zatlačte zariadenie vo vodorovnej polohe, kým držiak zariadenie nezaistí.



Požiadavky na vodotesnosť

Pri hydroizolácii káblov postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za poškodenie zariadenia vodou v dôsledku nesprávnych hydroizolačných opatrení.



Zrieknutie sa zodpovednosti a bezpečnostné upozornenia

Vyhlásenie o autorských právach

Žiadna časť tejto príručky sa nesmie kopírovať, reprodukovat', prekladať alebo šíriť v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu našej spoločnosti (ďalej len "my"). Produkt opísaný v tejto príručke môže obsahovať proprietárny softvér, ktorý vlastní naša spoločnosť a prípadní . Pokiaľ nie je oprávnený, nikto nesmie softvér kopírovať, distribuovať, upravovať, abstrahovať, dekompilovať, rozoberať, dešifrovať, spätne analyzovať, prenajímať, prenášať ani v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom.

Vyhlásenie o dodržiavaní vývozných predpisov

Naša spoločnosť dodržiava platné zákony a predpisy o kontrole vývozu na celom svete vrátane zákonov a predpisov Čínskej ľudovej republiky a Spojených štátov amerických a dodržiava platné predpisy týkajúce sa vývozu, opätovného vývozu a prenosu hardvéru, softvéru a technológií. V súvislosti s výrobkom opísaným v tejto príručke vás naša spoločnosť žiada, aby ste plne pochopili a prísne dodržiavali platné zákony a predpisy o vývoze na celom svete.

Pripomienka ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť dodržiava platné zákony o ochrane osobných údajov a zaväzuje sa chrániť súkromie používateľov. Na našej webovej lokalite si môžete prečítať naše úplné zásady ochrany osobných údajov a dozvedieť sa o spôsoboch, spracúvame vaše osobné údaje. Upozorňujeme, že používanie produktu opísaného v tejto príručke môže zahŕňať zhromažďovanie osobných údajov, ako sú údaje o tvári, odtlačok prsta, evidenčné číslo vozidla, e-mail, telefónne číslo, GPS. Pri používaní výrobku dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

O tejto príručke

- Táto príručka je určená pre viaceré modely výrobku a fotografie, ilustrácie, popisy atď. v tejto príručke môžu od skutočného vzhľadu, funkcií, vlastností atď. výrobku.
- Táto príručka je určená pre viaceré verzie softvéru a ilustrácie a popisy v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného grafického rozhrania a funkcií softvéru.
- Napriek našej snahe sa v tejto príručke môžu vyskytnúť technické alebo tlačové chyby. Naša spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za takéto chyby a vyhradzuje si právo na zmenu príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

-Používatelia sú plne zodpovední za škody a straty spôsobené nesprávnou prevádzkou.

-Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek informácie v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia alebo citácie. Z dôvodov, ako sú aktualizácie verzií produktov alebo regulačné požiadavky príslušných regiónov, bude táto príručka pravidelne aktualizovaná.

Zrieknutie sa zodpovednosti

-V rozsahu povolenom platnými zákonmi naša spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne osobitné, náhodné, nepriame, následné škody, ako za stratu zisku, údajov a dokumentov.

-Výrobok opísaný v tejto príručke sa poskytuje v takom stave, v akom je. Pokiaľ to nevyžadujú príslušné , táto príručka má len informatívny charakter a všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania vnejedené

Táto príručka sa poskytuje bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, záruky predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia.

-Používatelia musia prevziať plnú zodpovednosť a všetky riziká spojené s pripojením produktu k internetu vrátane sieťových útokov, útokov hackerov a vírusov. Dôrazne odporúčame, aby používatelia prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu svojej siete, zariadení, údajov a osobných informácií. Naša spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti s tým spojenou, ale rada poskytne potrebnú podporu súvisiacu s bezpečnosťou.

-Ak to nezakazujú platné právne predpisy, naša spoločnosť a jej zamestnanci, poskytovatelia licencií, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesú za výsledky používania alebo nemožnosti používania akéhokoľvek produktu alebo služby, okrem iného vrátane ušlého zisku a akýchkoľvek iných obchodných škôd alebo strát, straty údajov, obstarania náhradného tovaru alebo služieb; škody na majetku, zranenia osôb, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akýchkoľvek osobitných, priamych, nepriamych, náhodných, následných, trestných, finančných, exemplárnych, náhodných škôd, bez ohľadu na ich príčinu, na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti, či už zmluvnej alebo inej, prísnej zodpovednosti alebo deliktu (vrátane nedbanlivosti alebo inak), akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcich z používania výrobku, a to aj v prípade, že naša spoločnosť bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd (s výnimkou prípadov, môžu byť vyžadované platnými zákonmi v prípadoch týkajúcich sa zranenia , náhodných alebo následných škôd).

-V rozsahu povolenom platnými zákonmi naša celková zodpovednosť voči vám za všetky škody spôsobené výrobkom opísaným v tejto príručke (okrem prípadov, keď to vyžadujú platné v prípade zranenia osôb) v žiadnom prípade nepresiahne sumu, ktorú ste za výrobok zaplatili.

Splnomocnený zástupca EÚ

UNVTechnology EUROPE B.V. Room 2945,3rd floor,Randstad 21-05 G,1314 BD,Almere,Holandsko.

Bezpečnostné upozornenie

Zariadenie musí inštalovať, servisovať a udržiavať vyškolený odborník s potrebnými bezpečnostnými znalosťami a zručnosťami. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a sa, že sú splnené všetky príslušné požiadavky, aby ste predišli nebezpečenstvu a strate majetku.

Skladovanie, preprava a používanie

-Ukladajte alebo používajte zariadenie vo vhodnom prostredí, ktoré spĺňa požiadavky na ochranu , okrem iného vrátane

teplota, vlhkosť, prach, korozívne plyny, elektromagnetické žiarenie atď.

je zariadenie bezpečne nainštalované alebo umiestnené na rovnom povrchu, aby ste zabránili pádu.

-Ak nie je uvedené inak, zariadenie na nekladte.

-Zabezpečte dobré vetranie prevádzkového prostredia. Nezakrývajte vetracie otvory na zariadení. Ponechajte dostatočný priestor na vetranie.

-Chráňte zariadenie pred kvapalinou.

-Uistite zdroj napájania poskytuje stabilné napätie, ktoré spĺňa požiadavky na napájanie zariadenia. výstupný výkon napájacieho zdroja presahuje celkový maximálny výkon všetkých pripojených zariadení.

-Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania skontrolujte, či je správne nainštalované.

- Neodstraňujte tesnenia z tela prístroja bez predchádzajúcej konzultácie s našou spoločnosťou. Nepokúšajte sa výrobu sami. V prípade údržby sa obráťte na vyškoleného odborníka.
- Pred pokusom o premiestnenie zariadenia ho vždy odpojte od napájania.
- Pred použitím zariadenia vo vonkajšom prostredí vykonajte podľa vhodné opatrenia na ochranu proti vode.

Požiadavky na napájanie

- Inštalujte a používajte zariadenie v prísnom súlade s miestnymi predpismi o elektrickej .
- Pri používaní adaptéra používajte napájací zdroj s certifikátom UL, ktorý spĺňa požiadavky LPS.
- Používajte odporúčanú sadu káblov (napájací kábel) v súlade s uvedenými .
- Používajte iba napájací adaptér dodaný so zariadením.
- Používajte zásuvku s ochranným uzemnením.
- Ak je zariadenie určené na uzemnenie, správne ho uzemnite.

Poznámka k používaniu batérie

- Pri používaní batérie sa vyhnite:
 - Extrémne vysoká alebo nízka teplota a tlak vzduchu počas používania, skladovania a prepravy; výmena batérie.
- Správne používanie batérie. Nesprávne používanie batérie, ako napríklad nasledujúce, môže spôsobiť riziko požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
 - Vymeňte batériu za nesprávny typ;
 - Hodiť batériu do ohňa alebo horúcej rúry a mechanicky ju rozdrviť alebo rozrezať;
- Batériu používajte v súlade s miestnymi predpismi alebo pokynmi výrobcu batérie.

Dodržiavanie predpisov

Vyhlasenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie

nesmie spôsobovať škodlivé rušenie; a (2) zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie: Používateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo oboma nasledujúcimi opatreniami:

- Presmerovanie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiotechnikom.

Vyhlasenie o vystavení rádiový frekvenčnému žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a akoukoľvek časťou vášho tela.

LVD/EMC/RE

Tento výrobok je v súlade s európskou smernicou o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ a smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 2014/53/EÚ.



Smernica 2012/19/EÚ o OEEZ

Na výrobok, ktorého sa týka táto príručka, sa vzťahuje smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a musí byť zodpovedne zlikvidovaný.



Nariadenie o batériách - (EÚ) 2023/1542

Batéria vo výrobku je v súlade s európskym nariadením o batériách (EÚ) 2023/1542. Ak chcete batériu správne recyklovať, odovzdajte ju svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto.

Vyhlasenie IC

Toto zariadenie spĺňa normu(-y) RSS, ktorá je oslobodená od licencie od organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a

(2) Zariadenie musí byť odolné voči akémukoľvek rušeniu vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia. Toto zariadenie musí spĺňať limity vystavenia žiareniu IC RSS-102 stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a vašim telom.

je v súlade s limitmi ožiarovania CNR-102 stanovenými pre nekontrolované prostredie.

Toto zariadenie sa musí inštalovať a používať v minimálnej vzdialenosti 20 cm od tela.

Zabezpečenie siete

Prijmite všetky potrebné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti siete vášho zariadenia. Na zabezpečenie siete vášho zariadenia sú potrebné nasledujúce opatrenia:

- Zmena predvoleného hesla a nastavenie silného hesla: Dôrazne odporúčame zmeniť predvolené heslo pri prvom prihlásení a nastaviť silné heslo, ktoré má aspoň deväť znakov a obsahuje všetky tri prvky: čísla, písmená a špeciálne znaky.
- Udržiajte firmvér aktuálny: Odporúčame vždy aktualizovať zariadenie na najnovšiu verziu, aby ste získali najnovšie funkcie a lepšie zabezpečenie. Navštívte našu oficiálnu webovú lokalitu alebo sa obráťte na miestneho predajcu, aby ste získali najnovší firmvér.

Nižšie sú uvedené odporúčania na zvýšenie bezpečnosti siete vášho zariadenia:

- Pravidelná zmena hesla: Pravidelne meňte heslo zariadenia a udržiavajte ho v bezpečí. Uistite sa, že sa do zariadenia môžu prihlásiť len oprávnení používatelia.
- Odmietnuť HTTPS/SSL: Na šifrovanie komunikácie HTTP a zaistenie bezpečnosti údajov použite certifikát SSL.
- Zakázať filtrovanie IP adries: povolenie prístupu len zo zadaných IP adries.
- Minimálne mapovanie portov: nastavte smerovač alebo firewall tak, aby otvoril minimálnu sadu portov pre sieť WAN a ponechal len potrebné mapovanie portov. Nikdy nenastavujte zariadenie ako hostiteľa DMZ ani nekonfigurujte úplný kužeľový NAT.
- Zakázanie funkcií automatického prihlasovania a ukladania : Ak má k počítaču prístup viacero používateľov, odporúčame tieto funkcie vypnúť, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
- Výber diskrétného používateľského mena a hesla: Nepoužívajte ako používateľské meno a heslo zariadenia používateľské meno a heslo sociálnych sietí, banky, e-mailového účtu atď. v prípade, že dôjde k úniku informácií o vašich sociálnych sieťach, banke a e-mailovom účte.
- Obmedzenie oprávnení používateľov: ak potrebuje prístup do systému viac používateľov, že každý používateľ má len potrebné oprávnenia.
- Zakázať UPnP: Keď je UPnP povolené, smerovač automaticky mapuje interné porty a systém automaticky preposiela údaje z portov, čo vedie k riziku úniku údajov. Preto sa odporúča vypnúť UPnP, ak bolo mapovanie portov HTTP a TCP na smerovači povolené ručne.
- SNMP: Ak nepoužívate SNMP, vypnite ho. Ak ho používate, odporúča sa SNMPv3.
- Multicast: multicast je určený na prenos videa do viacerých zariadení. Ak túto funkciu nepoužívate, odporúčame vo vašej sieti vypnúť funkciu multicast.
- Kontrola protokolov: pravidelne kontrolujte protokoly zariadenia, či sa v nich nenachádza neoprávnený prístup alebo neobvyklé operácie.
- Fyzická ochrana: prístroj uchovávajte v uzamknutej miestnosti alebo skrini, aby ste zabránili neoprávneným fyzickým prístupom.
- Izolácia siete videodohľadu: izolácia siete videodohľadu od iných sietí služieb pomáha zabrániť neoprávnenému prístupu k zariadeniam vášho bezpečnostného systému z iných sietí služieb.