




LAN-MODULE-CURR SPECIFIKACE PRODUKTU

LAN-MODULE-CURR je rozšiřujícím modulem pro produkt LAN-MODULE V2.o. LAN-MODULE-CURR není určen k samostatné aplikaci, anebo pro použití s jiným hardware, než je LAN-MODULE V2.o.

Zapojení:

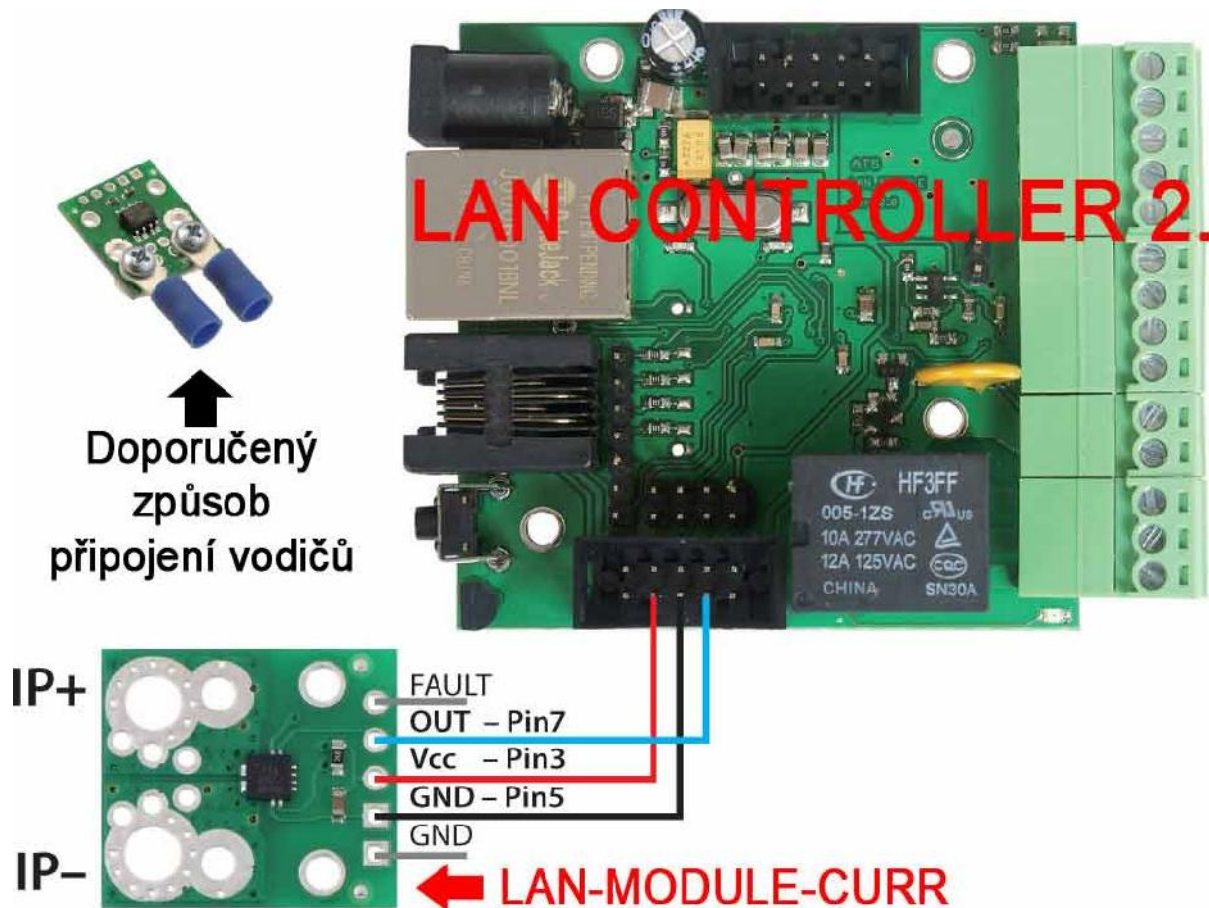

Specifikace:

Měřitelný rozsah proudu +/- 31A
Maximální napětí: 100V
Citlivost měření: 45mV/A
Rozsah pracovních teplot: -40 to 125 °C
Napájecí napětí: 3 - 5.5V
Vnitřní odpor senzoru: 0.6 mOhm
Rozměry zařízení: 20 x 18 mm

<http://www.i4wifi.cz>

i4wifi a.s.

Prumyslová 11, 102 19, Praha 10, Česká republika

telefon: +420 277 007 500, fax: +420 277 007 529, email: tech@i4wifi.cz

Nastavení:

Konfigurace produktu LAN-MODULE-CURR se provádí ve webovém rozhraní přístroje LAN MODULE V2.0.
Políčko KAL: vložte takovou kladnou či zápornou hodnotu, aby při nulovém protékajícím proudu políčko „Value“ zobrazovalo protékající proud 0A. Pro 31A LAN-MODULE-CURR senzor, zakoupený u i4wifi a.s. (GWL Power), prosím vložte hodnotu „2“ do políčka „ACS“ (Sensor type).

ANALOG Inputs State

Input	Value	Unit	kal	Sensor type
Inp1	0.00	V	0.00	max 3,6Vx2.0
Inp2	0.03	V	0.00	max 36V
Inp3	N/A	°C	0.0	PT1000
Inp4	13.32	A	-0.32	ACS2
Inp5	2.5	V	0.0	3,6V x1.0
Inp6	N/A	°C		DS18

<http://www.i4wifi.cz>

i4wifi a.s.

Prumyslová 11, 102 19, Praha 10, Česká republika

telefon: +420 277 007 500, fax: +420 277 007 529, email: tech@i4wifi.cz