



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílhegygel ellátott villám szimbólum arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatában nem szigetelt "veszélyes feszültség" van, amely elég erős lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét okozza.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termékhez mellékelte dokumentációban fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók.

MEGJEGYZÉS: Ne próbálja meg kinyitni a hátsó fedelet vagy a hálózati adaptert, mivel a fedelek kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek való kitettséget, valamint a korlátozott szervizelés akadályozását eredményezheti: a készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek.

MEGJEGYZÉS: Ez a digitális műszer nem lépi túl az Industry Canada rádiózavar-szabályzatában a digitális műszerek rádiózaj-kibocsátására vonatkozó B osztályú határértékeket. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakóépületekben.

MEGJEGYZÉS: A telepítéshez forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt szakemberhez.

Biztonsági megjegyzések

Védje a tápkábelt a sérüléstől vagy becsípődéstől, különösen a dugóknál, a csatlakozóaljzatoknál és a készülékből való kilépés helyén.

Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.

Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott tartozékokkal és tartozékokkal használja.

Húzza ki a készüléket a hálózatról vihar idején vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakban.

Minden szervizmunkát bízjon szakképzett szervizszemélyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, folyadék folyt ki vagy tárgyak estek a készülékbe, vagy a készüléket eső vagy nedvesség érte.

A műszert nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni, és a műszerre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni.

Az akkumulátort nem szabad túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.



A tervezési rendszer bevonása

A megfelelő rendszertervezés a legjobb módja az általános teljesítmény és a reprodukciós minőség maximalizálásának.

A telepítés gondos megtervezésével elkerülheti azokat a helyzeteket, amikor az erősítő teljesítménye vagy a rendszer megbízhatósága veszélybe kerül.

Úgy válassza meg az alkatrészek elhelyezését, hogy az összekötő kábelek a lehető legrövidebbek legyenek.

A mélynyomó előkészítése és csatlakoztatása

Helyezze a mélysugárzót a jármű csomagtartójába vagy más megfelelő helyre.

Rögzítse mozgás ellen (hevederekkel vagy más megfelelő eszközzel), hogy megakadályozza a vezetés közbeni rezgést és mozgást. A nem megfelelő beszerelésből eredő károkra a garancia nem terjed ki.

A mélynyomó úgynevezett aktív, azaz beépített hangerősítővel rendelkezik.

A tápegység csatlakoztatásakor ügyeljen a helyes polaritásra!

Megjegyzések a mélysugárzó tápellátásáról

A +12 V-os bemeneti tápvezeték az összes többi vezeték csatlakoztatása után csatlakoztassa.

Győződjön meg róla, hogy a készülék földkábele szilárdan csatlakozik az autó fémrészéhez. A csatlakozás elvesztése az erősítő hibás működését okozhatja.


Távírányító: A készülék bekapcsolása a +12 V-os feszültségnek erre a csatlakozóra történő alkalmazásával történik. Ez a terminál minimális áramot vesz fel, egy vékonyabb, 0,5 mm-es keresztmetszetű csatlakozóvezeték elfogadható, a szabványos szín a sárga. Ha a rádió rendelkezik egy távírányítóval ellátott antennát vezérlő vezetékkel, akkor ezt a csatlakozót használhatja.

Ha a táplált antenna vezeték már használatban van, akkor azt is csatlakoztathatja. Ennél a módszernél a készülék automatikusan bekapcsol a rádióval együtt. A tápellátó vezeték olyan csatlakoztatott biztosítékkal használja, amelynek értéke megegyezik az eredeti biztosíték értékével.

Helyezze a biztosítékot a tápkábelben a lehető legközelebb az autó akkumulátorához.

Teljes teljesítménynél a maximális áram fog átfolyni a rendszeren. Ezért ügyeljen arra, hogy a készülék +12 V-os vagy GND-kapcsaihoz csatlakoztatandó vezetékek keresztmetszete nagyobb legyen 10 mm-nél (AWG.10).

Alapvető kapcsolási rajz

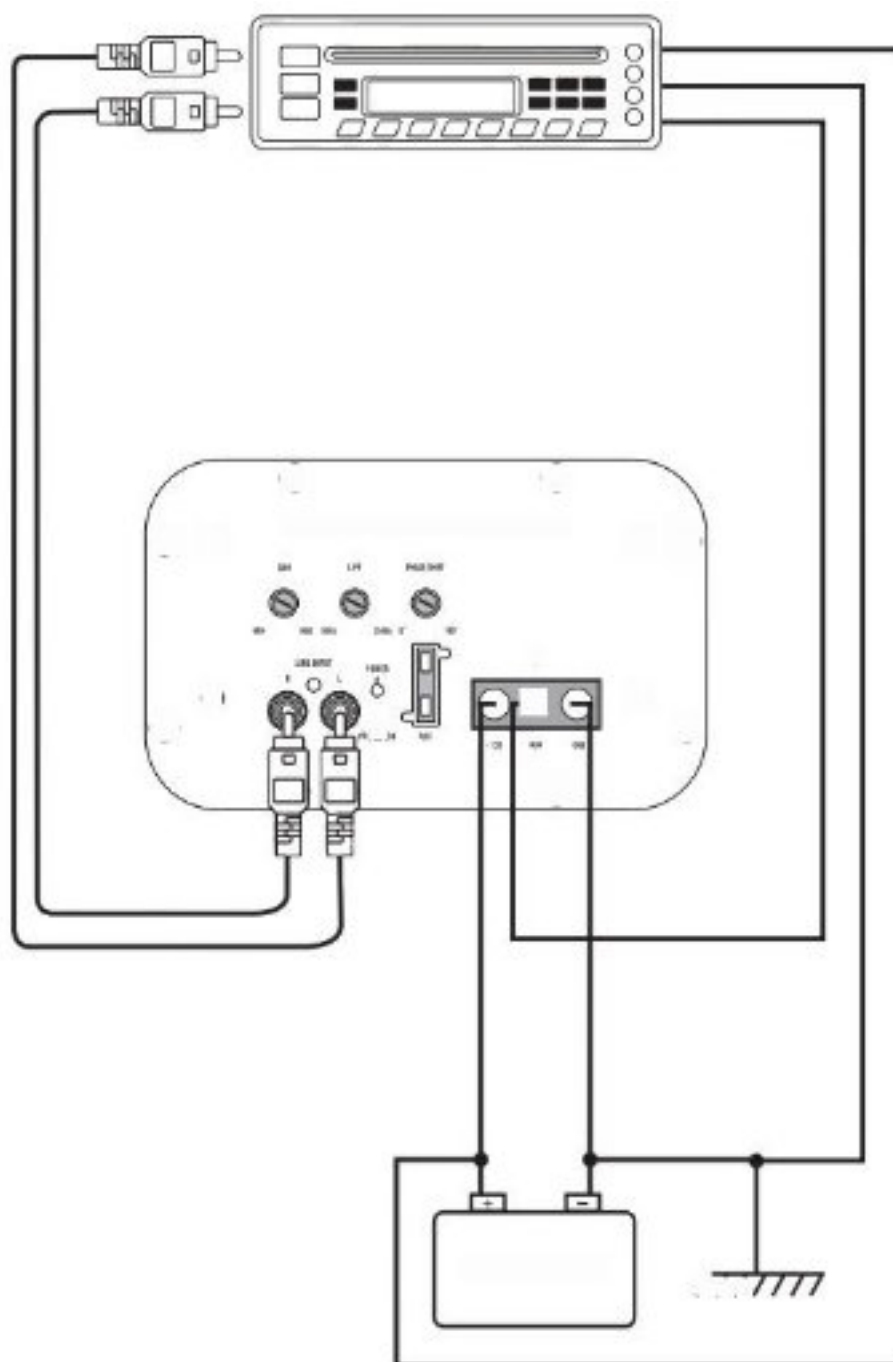



CAR AUDIO SYSTEM

