




LAN-MOD-CS709 SPECIFIKACE PRODUKTU

LAN-MOD-CS709 je rozšiřujícím modulem pro produkt LAN-MODULE V2.0. LAN-MOD-CS709 není určen k samostatné aplikaci, anebo pro použití s jiným hardware, než je LAN-MODULE V2.0.

Zapojení:

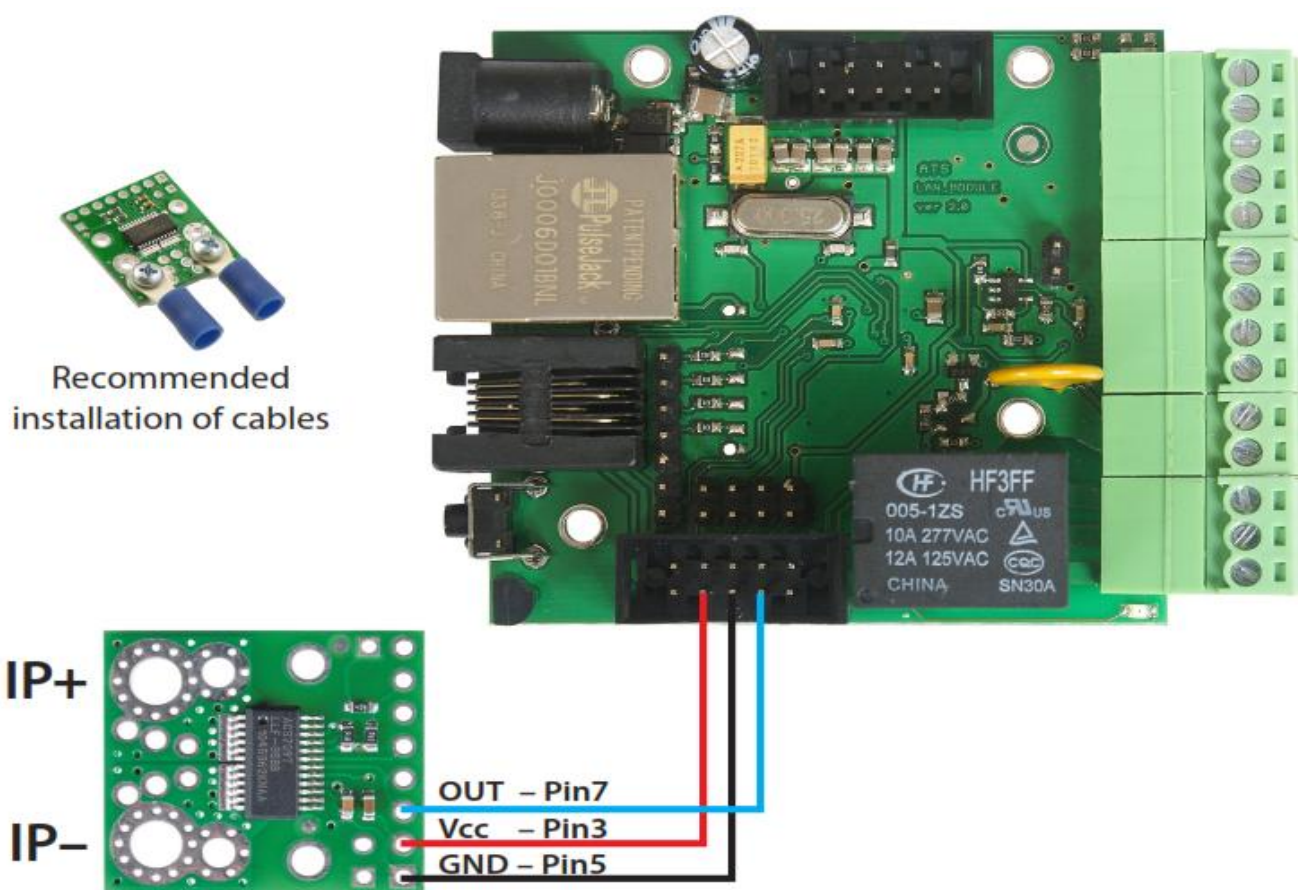

Specifikace:

Měřitelný rozsah proudu +/- 75A

Maximální napětí: 277V

Rozsah pracovních teplot: -40 to 125 °C

Napájecí napětí: 3 - 5.5V

Vnitřní odpor senzoru: 1.1 mOhm

Rozměry zařízení: 22 x 21 mm

<http://www.i4wifi.cz>

i4wifi a.s.

Prumyslová 11, 102 19, Praha 10, Česká republika

telefon: +420 277 007 500, fax: +420 277 007 529, email: tech@i4wifi.cz

Nastavení:

Konfigurace produktu LAN-MOD-CS709 se provádí ve webovém rozhraní přístroje LAN MODULE V2.0.

Políčko CALIBRATION: vložte takovou kladnou či zápornou hodnotu, aby při nulovém protékajícím proudu políčko „Value“ zobrazovalo protékající proud 0A. Pro 75A LAN-MOD-CS709 senzor, zakoupený u i4wifi a.s. (GWL Power), prosím vložte hodnotu „3.0“ do políčka „ACS“ (SENSOR TYPE).

		CALIBRATION		SENSOR TYPE	
Inp4	0.00	A	0.00	ACS	3.0

<http://www.i4wifi.cz>

i4wifi a.s.

Prumyslová 11, 102 19, Praha 10, Česká republika

telefon: +420 277 007 500, fax: +420 277 007 529, email: tech@i4wifi.cz